


GIROTTI
LUCA SRL




PANNELLI COIBENTATI

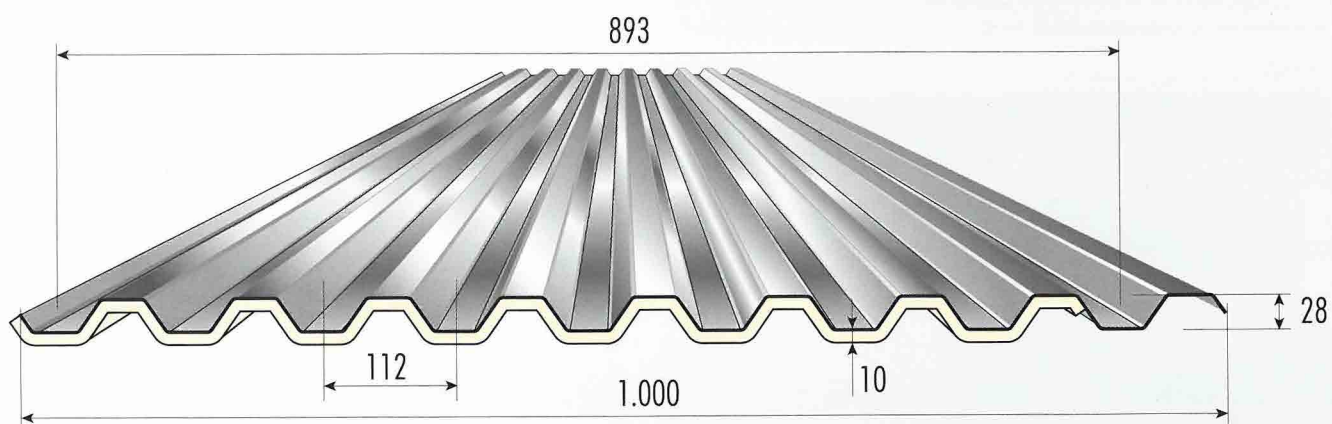


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riduzione del rumore
- Riduzione effetto condensa
- Ottima pedonabilità
- Riduzione danni da grandine
- Eliminazione del ponte termico
- Eliminazione coppie galvaniche
- Effetto tetto caldo ventilato
- Stessa gamma accessori Profilo 28

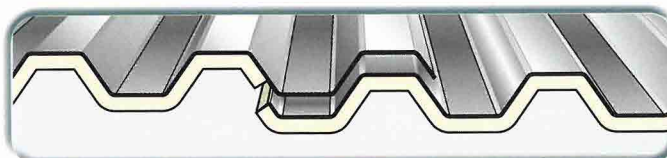


SOVRAPPOSIZIONE


laterale di una greca e mezzo




FISSAGGIO SU LEGNO




FISSAGGIO SU METALLO




FISSAGGIO SU PARETE




riduzione del rumore



riduzione effetto condensa



ottima pedonabilità




riduzione danni da grandine


PREDISPOSIZIONE PER IL SORMONTO TRASVERSALE

- Lunghezza lastra
min. = 2.500 mm
max. = 13.500 mm
- Sormonto di testata eseguibile
min. = 150 mm
max. = 300 mm

Doppio overlapping


- Lunghezza lastra
min. = 4.500 mm
max. = 13.500 mm

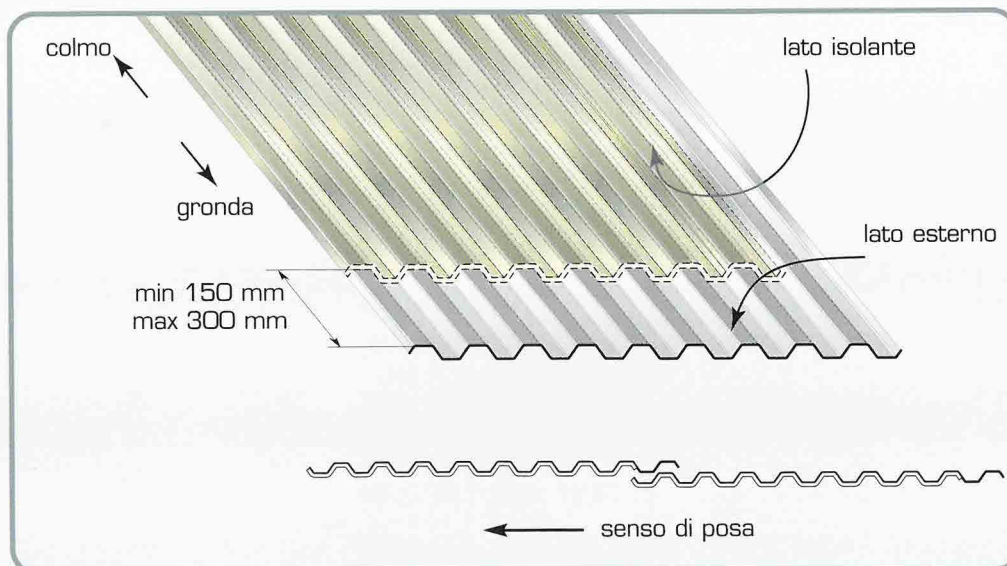

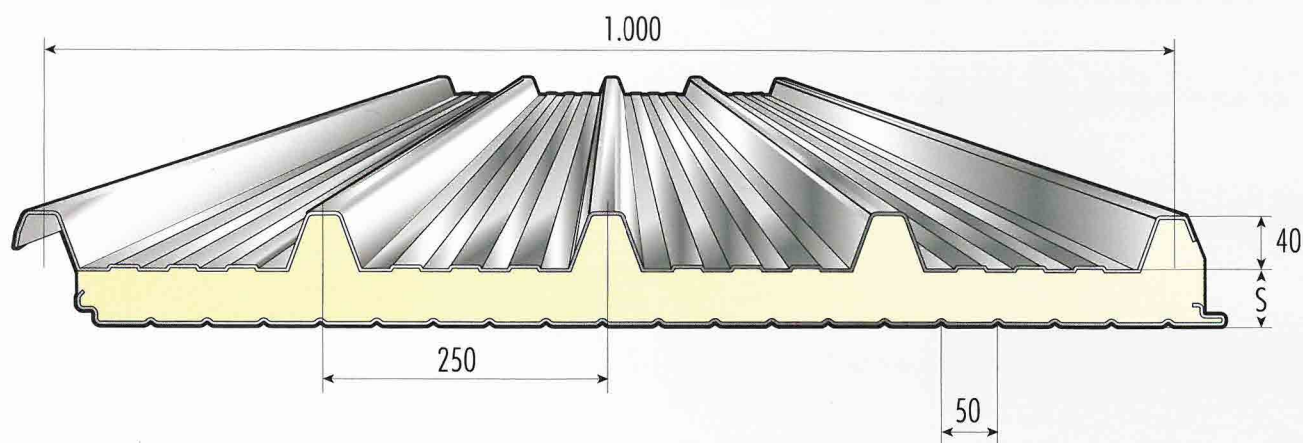


CARATTERISTICHE TECNICHE


- pedonabile
- coibentato
- strutturale
- overlapping per sormonto trasversale



FISSAGGIO SU LEGNO




FISSAGGIO SU METALLO

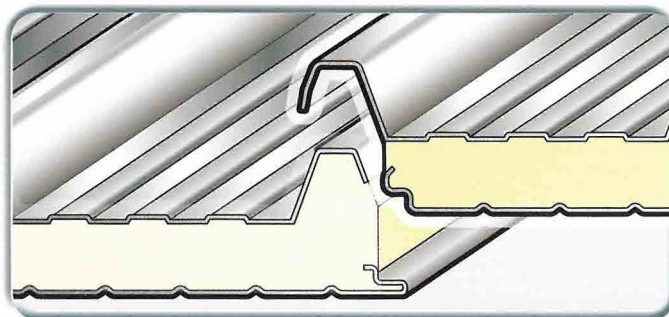

SOVRAPPOSIZIONE

laterale di una greca

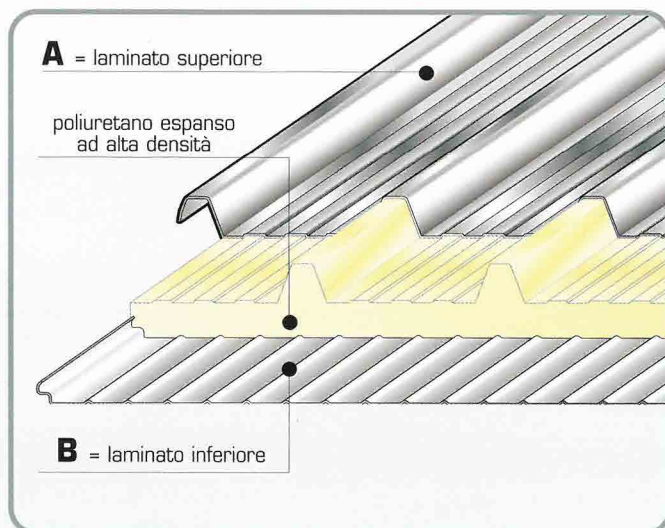

VERSIONI

A) Alluminio preverniciato

B) Alluminio preverniciato

A) Alluminio preverniciato

B) Cartongfello o alluminio centesimale

A) Acciaio zincato preverniciato

B) Acciaio zincato preverniciato

A) Rame


B) Acciaio zincato preverniciato

A) Acciaio zincato preverniciato

B) Cartongfello


Alutech è il sistema di pannelli con coibentazione in poliuretano espanso ad alta densità, ideato per la copertura ed il rivestimento delle pareti perimetrali nell'edilizia civile e industriale.

Alutech Dach, con greche a forte risalto, distanziate tra loro, è stato studiato per la costruzione di coperture termoisolanti e offre un'alta resistenza meccanica alle sollecitazioni d'esercizio e ai carichi concentrati.

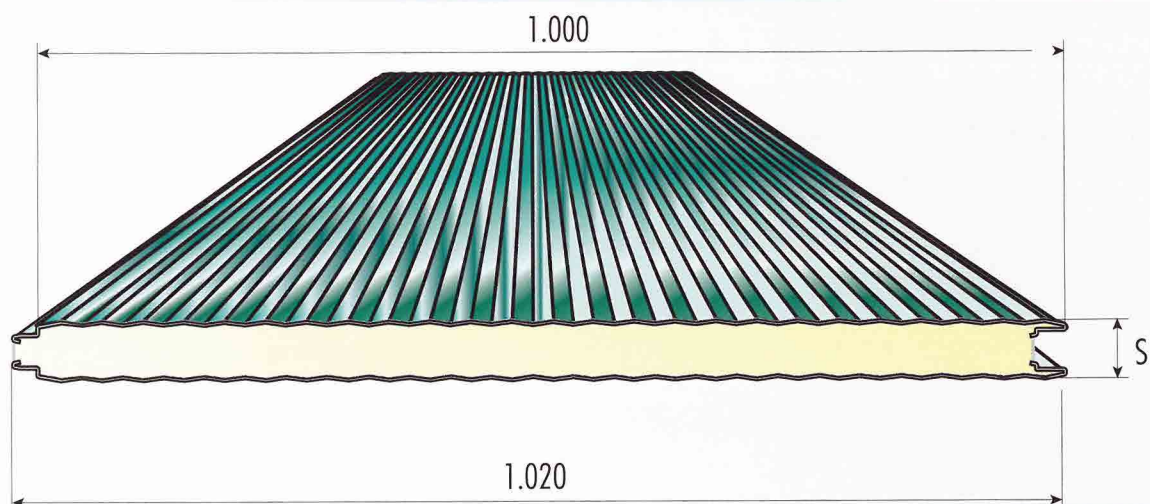


CARATTERISTICHE TECNICHE

- coibentato
- incastro "maschio/femmina"
- simmetrico

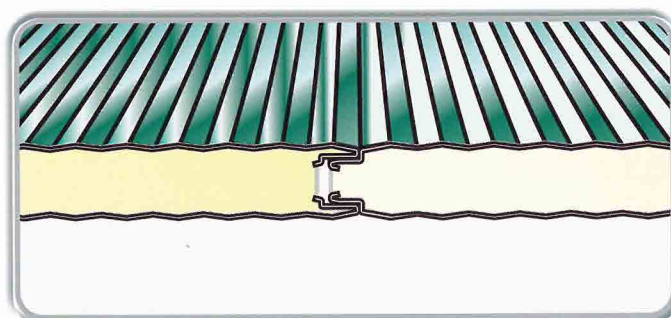


GIUNTO

longitudinale

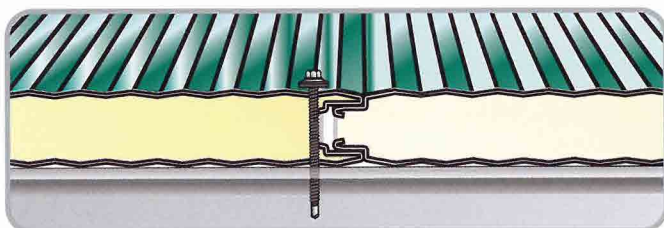


FISSAGGIO A VISTA



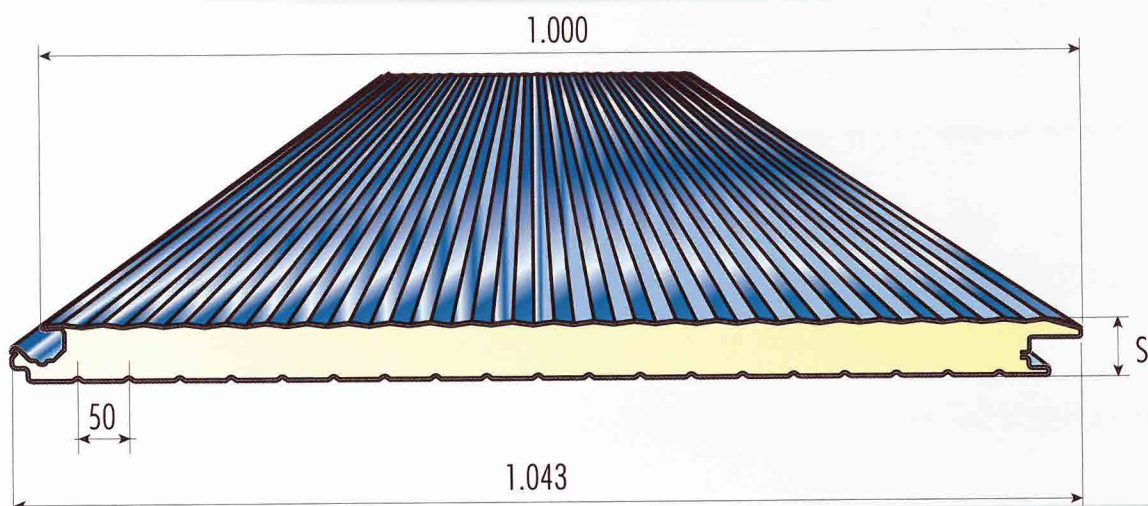


CARATTERISTICHE TECNICHE





- fissaggio nascosto
- coibentato

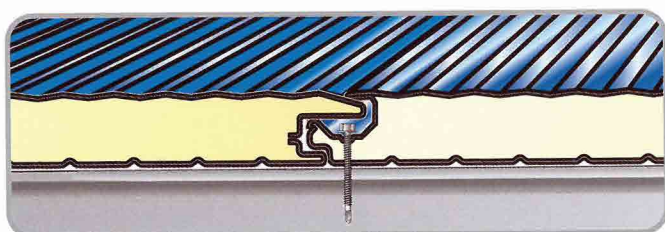


FISSAGGIO NASCOSTO

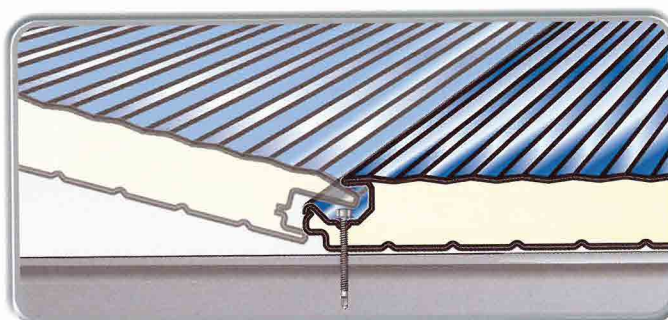


GIUNTO
longitudinale

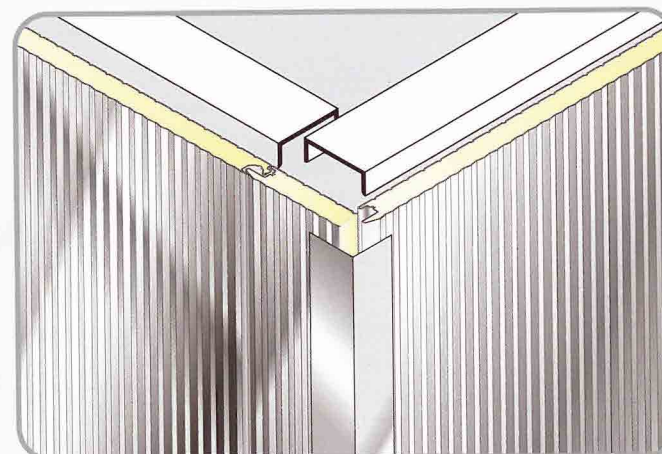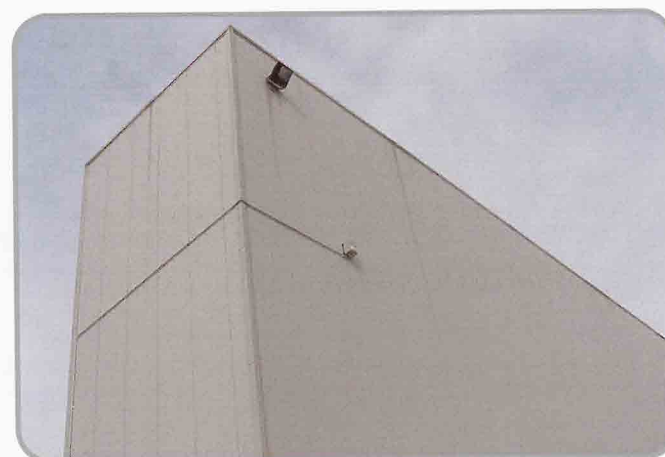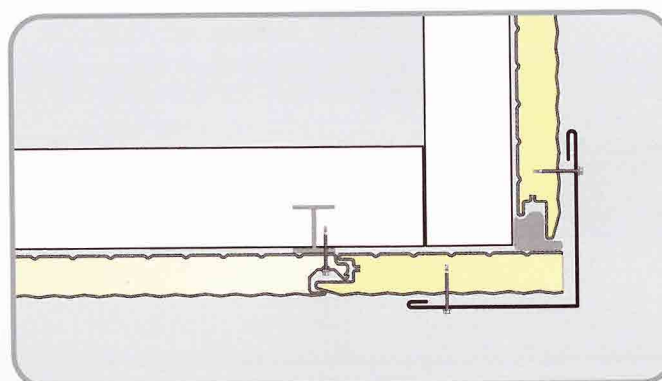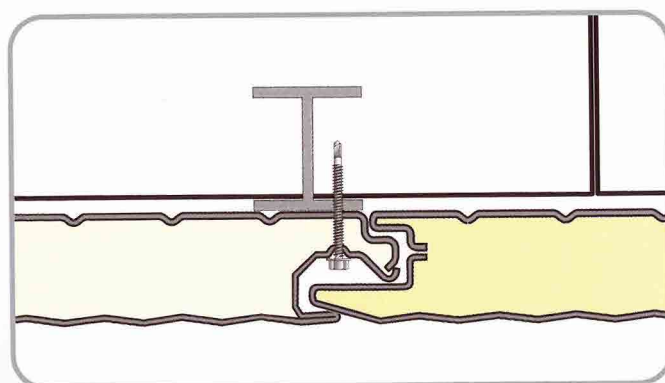

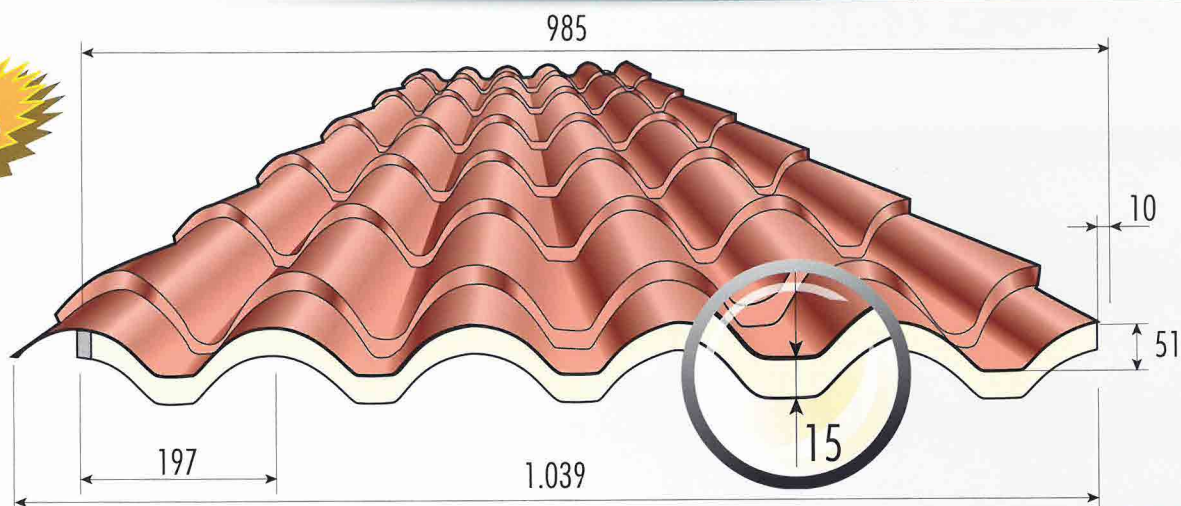


CARATTERISTICHE TECNICHE

- pedonabile
- coibentato
- lunghezze modulari

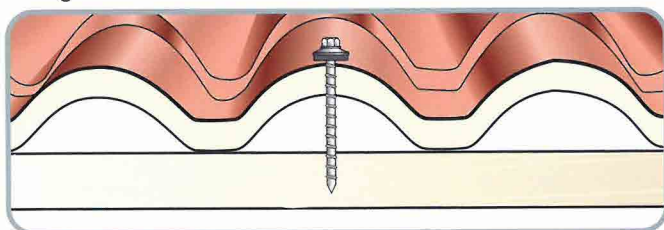

FISSAGGIO SU LEGNO

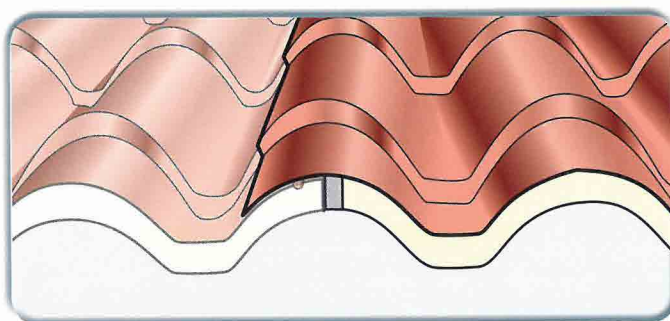


SOVRAPPOSIZIONE

laterale mezza onda

LUNGHEZZE STANDARD

- 2.230 mm
- 2.580 mm
- 3.280 mm
- 3.980 mm


"IsoCoppo" viene fornito in lunghezze modulari fisse (vedi tabella) e può essere sovrapposto sia lateralmente che di testata senza alcuna particolare lavorazione.

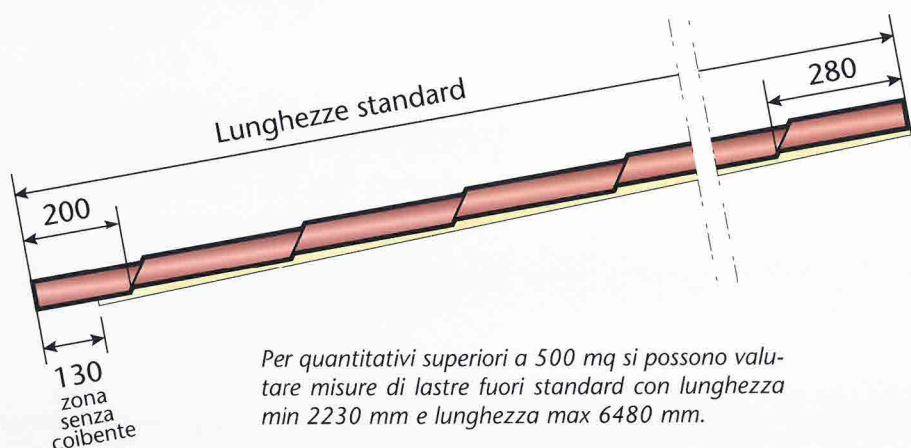

Per quantitativi superiori a 500 mq si possono valutare misure di lastre fuori standard con lunghezza min 2230 mm e lunghezza max 6480 mm.


TABELLA DI CONSULTAZIONE PER UTILIZZO LUNGHEZZE LASTRE

																					ipotesi lunghezza falda
4330	4680	5030	5380	5730	6080	6430	6780	7130	7480	7830	8180	8530	8880	9230	9580	9930	10280	10630	10980	11330	11680
2230	2580	2580	3280	3280	3980	3280	2580	3980	3280	3280	3280	3280	3980	2580	3280	3980	3980	3980	3980	3980	3980
2230	2230	2580	2230	2580	2230	3280	2230	3280	2230	2580	2580	3280	2580	2580	3280	3980	3280	2580	2580	2580	3280
							2230		2230	2230			2580	2230	3280	2230	3280	2230	2580	2580	2580
														2230				2230	2230	2580	2230
																					lunghezza lastre da usare

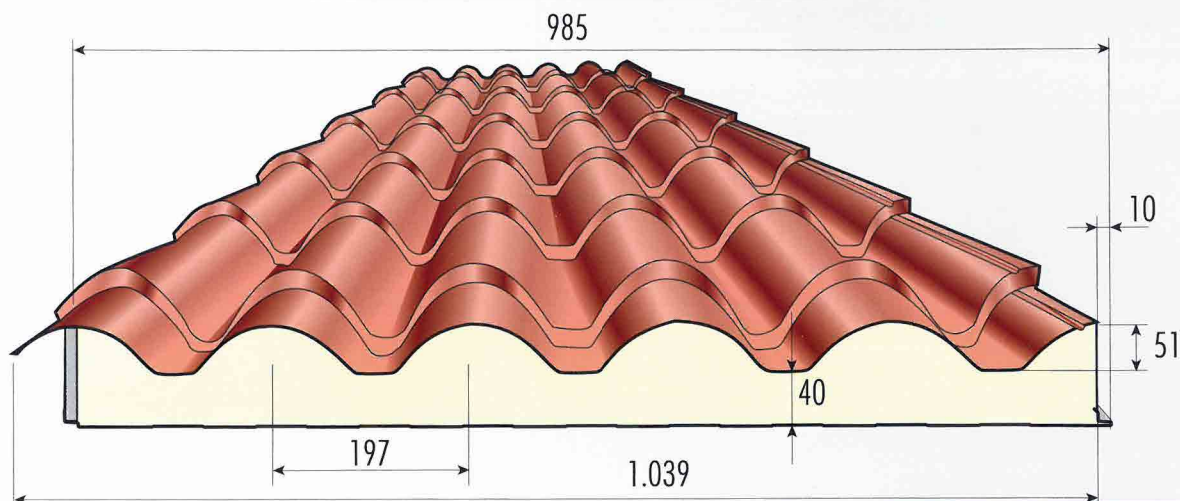

CARATTERISTICHE TECNICHE

- pedonabile
- strutturale
- coibentato
- lunghezze a misura (multipli di 350 mm)

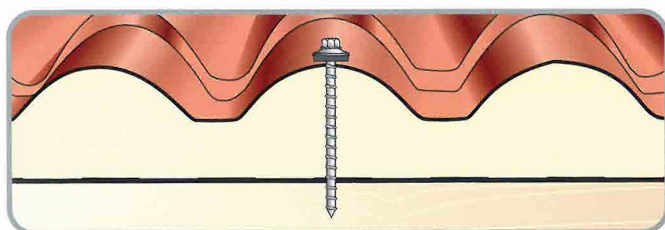


FISSAGGIO SU LEGNO



RIFINITURA INTERNA

La rifinitura interna di richiamo al legno tipo ciliegio

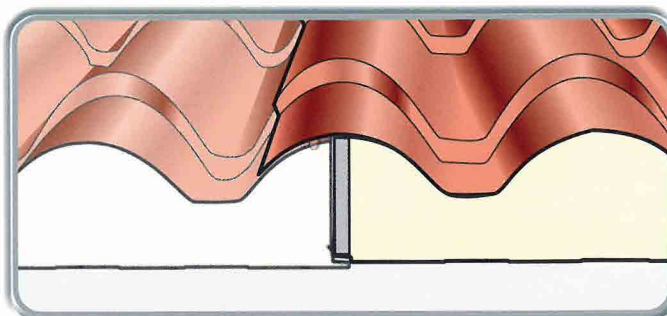

SOVRAPPOSIZIONE


laterale mezza onda



A = Lastra superiore
in coppo

poliuretano espanso
(densità 40 kg/mc)

B = Lastra inferiore
micronervata
(Su richiesta finitura tinta legno)

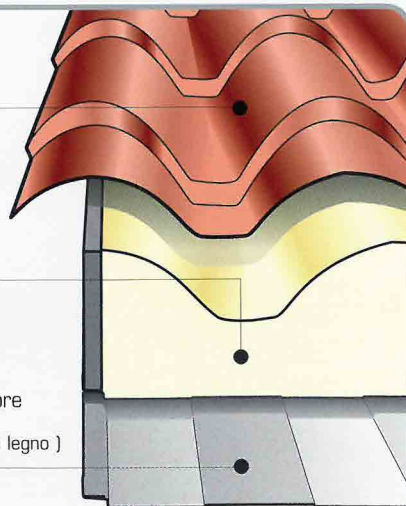

VERSIONI

A) Alluminio preverniciato Rosso coppo 0.7 mm

B) Acciaio preverniciato B/G 0,4 mm *

A) Acciaio preverniciato Rosso coppo 0.5 mm

B) Acciaio preverniciato B/G 0,4 mm *


A) Rame 0.5 mm

B) Acciaio preverniciato B/G 0,4 mm *

(* Su richiesta finitura tinta legno)



LAVORAZIONI LAMIERE – COPERTURE CIVILI ED INDUSTRIALI
GRONDAIE – PANNELLI COIBENTATI

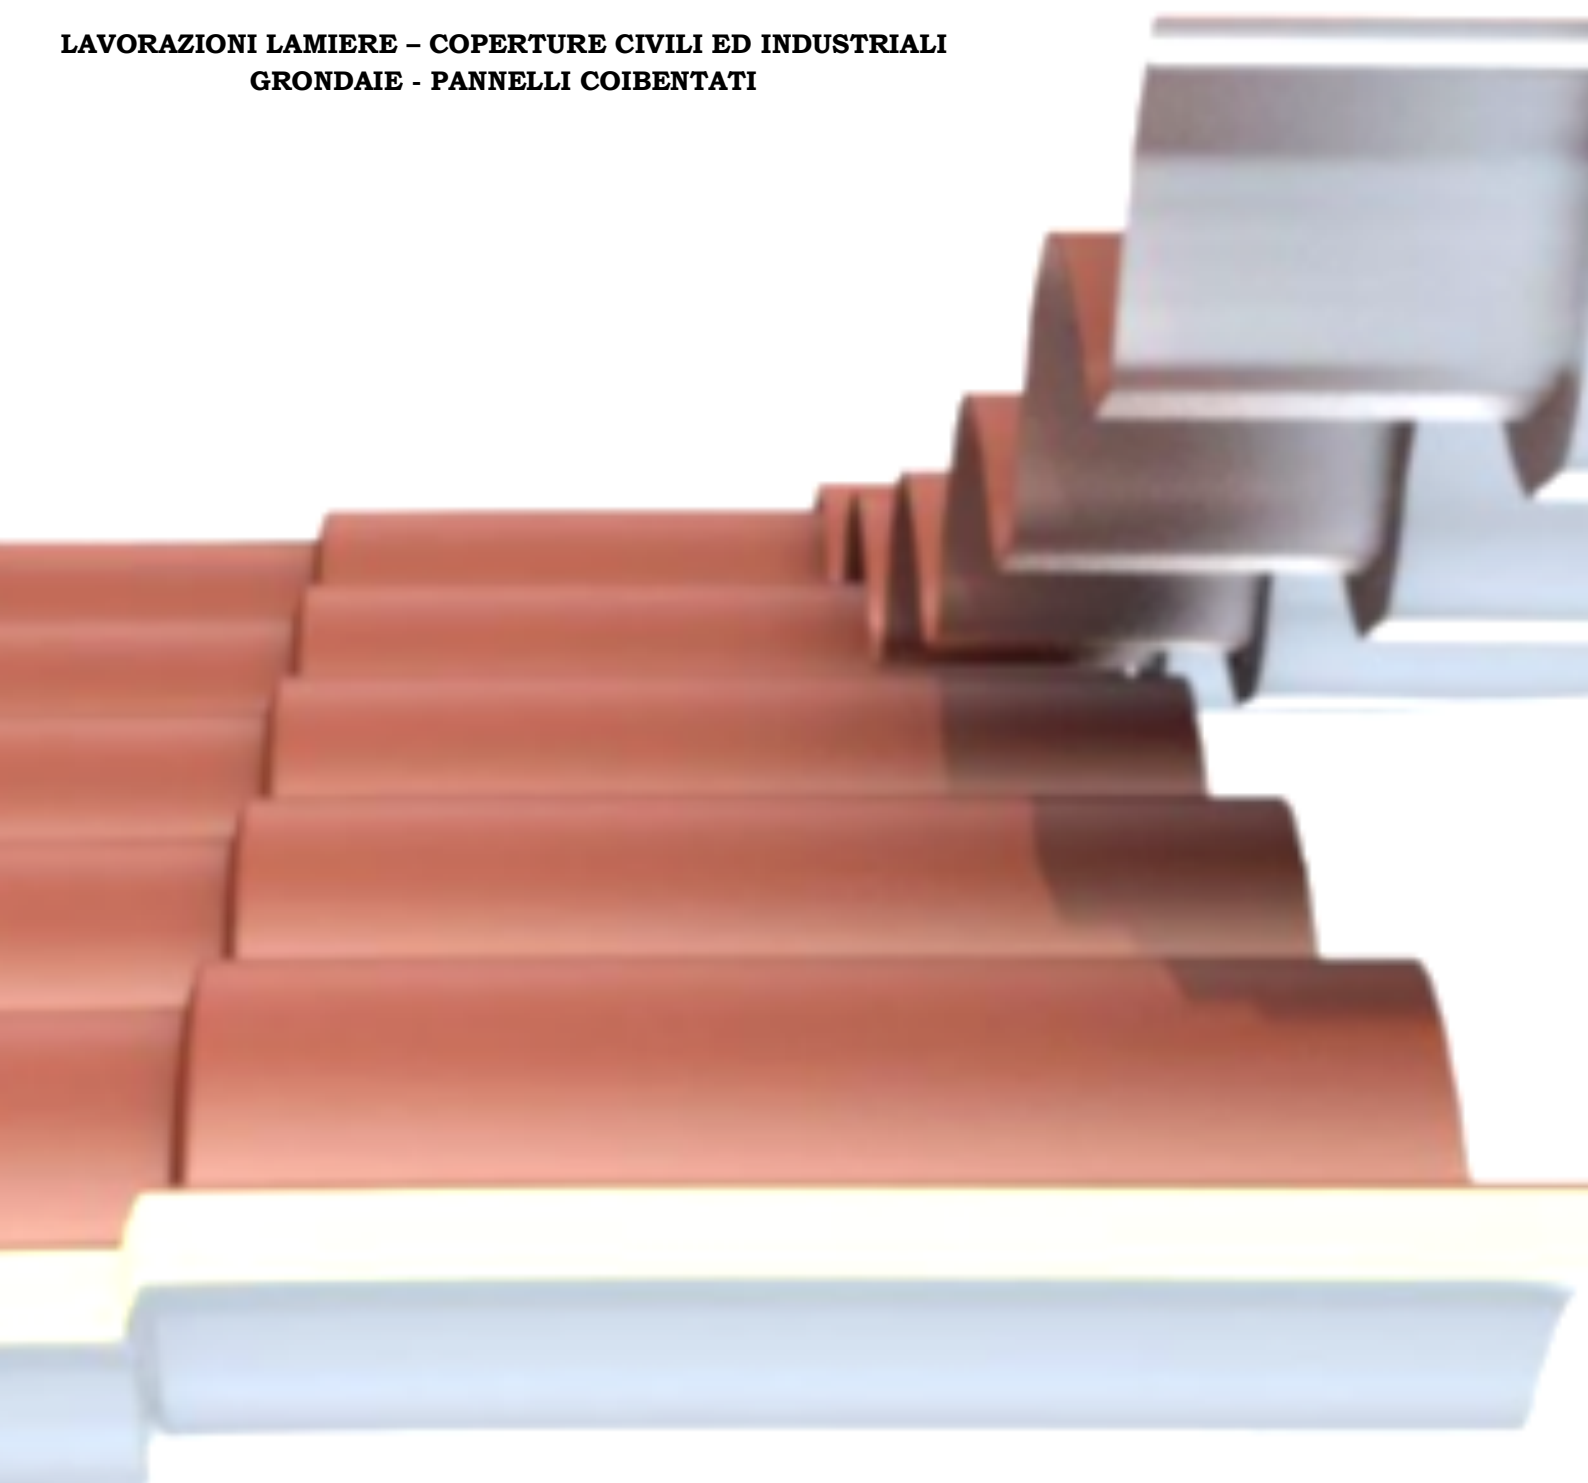

GIROTTI LUCA SRL Via Dell'Artigianato, 24 - 45011 Adria (RO)
Cell. 333/3201985 – Fax 0426/42495 -girottilucasrl@libero.it
C.F./P.iva: 01454830298